

DELPHION

RESEARCHPRODUCTSINSIDE DELPHION

Log OutWork FilesSaved SearchesMy Account

Search: Quick/Number Boolean Advanced Derwent

Help

No active trail

Select CR

Tools > Work Files

The Delphion Integrated View

Get Now: PDF | More choices...Tools: Add to Work File: Create new Work File Add

View: Expand Details | INPADOC | Jump to: Top Go to: DerwentEmail this to a friend

Title:EP0647943A1: Memory device[German][French]

Derwent Title:Removable electronic memory carrier - includes metallic support with cut out recess accommodating circuit support for memory chip, providing rigid support [Derwent Record]

Country:EP European Patent Office (EPO)

Kind:A1 Publ. of Application with search report <sup>i</sup> (See also: EP0647943B1 )

Inventor:Berney, Jean-Claude;

Assignee:Gay Frères Vente et Exportation S.A.  
News, Profiles, Stocks and More about this company

Published / Filed:1995-04-12 / 1994-07-28

Application Number:EP1994000810446

IPC Code:G11C 5/00; G06K 19/077; E05B 49/00;

ECLA Code:G06K19/077K; G07C9/00E22; G11C5/00;

Priority Number:1993-10-08 CH1993000003032

Abstract:

The memory device according to the invention includes a rigid metallic portion (1) ensuring mechanical and electrical connection with a read system. It includes an EEPROM integrated circuit with reading/writing via the power supply mounted inside a hollow contact connected to the first supply terminal of the IC and acting as protection casing. The whole is mounted on a support (3) fixed in a housing (2) of the metallic portion (1), the latter being connected to the second supply terminal of the IC. It is possible to mount several ICs in the same metallic portion so as to produce a multifunction device.

INPADOC Legal Status:

Designated Country:AT BE CH DE DK ES FR GB GR IE IT LI LU MC NL PT SE

Family:Show 8 known family members

DescriptionExpand description

First Claim:Show all claims 1. Dispositif à mémoire électronique, comportant une partie (1) en matière électro-conductrice servant à la fois de logement (2) et de contact de sortie pour un circuit intégré mémoire (7).

High Resolution

Low Resolution

10 pages

Forward References:

Go to Result Set: Forward references (6)




PDF	Patent	Pub.Date	Inventor	Assignee	Title
	<a href="#">US6185815</a>	2001-02-13	Schindler; Samuel	Esec SA	<a href="#">Semiconductor mounting apparatus with a chip gripper travelling back and forth</a>
	<a href="#">US6157870</a>	2000-12-05	Gfeller; Martin	Zevatech Trading AG	<a href="#">Apparatus supplying components to a placement machine with splice sensor</a>
	<a href="#">US6135339</a>	2000-10-24	Parrini; Lorenzo	Esec SA	<a href="#">Ultrasonic transducer with a flange for mounting on an ultrasonic welding device, in particular on a wire bonder</a>

https://www.delphion.com/details?pn=EP00647943A1


BEST AVAILABLE COPY

3/7/2005

**THIS PAGE BLANK (USPTO)**

	<a href="#">US6077022</a>	2000-06-20	Gfeller; Martin	Zevatech Trading AG	<a href="#">Placement machine and a method to control a place machine</a>
	<a href="#">US6031242</a>	2000-02-29	Hudson; Edison T.	Zevatech, Inc.	<a href="#">Semiconductor die in-flight registration and orientation method and apparatus</a>
	<a href="#">US5703395</a>	1997-12-30	Berney; Jean- Claude	Gay Freres S.A.	<a href="#">Electronic memory device having a non-peripheral contact for reading and writing</a>

Other Abstract Info: [DERABS G1995-140915](#) [DERABS G1995-140915](#)



[Nominate this for the Gallery...](#)

THOMSON

Copyright © 1997-2005 The Thomson Corporation

[Subscriptions](#) | [Web Seminars](#) | [Privacy](#) | [Terms & Conditions](#) | [Site Map](#) | [Contact Us](#) | [Help](#)

**THIS PAGE BLANK (USPTO)**



⑪ Numéro de publication : **0 647 943 A1**

⑫ **DEMANDE DE BREVET EUROPEEN**

⑲ Numéro de dépôt : **94810446.8**

⑤① Int. Cl.<sup>6</sup> : **G11C 5/00, G06K 19/077, E05B 49/00**

⑳ Date de dépôt : **28.07.94**

③① Priorité : **08.10.93 CH 3032/93**

④③ Date de publication de la demande :  
**12.04.95 Bulletin 95/15**

⑥④ Etats contractants désignés :  
**AT BE CH DE DK ES FR GB GR IE IT LI LU MC NL PT SE**

⑦① Demandeur : **Gay Frères Vente et Exportation S.A.**  
**12, rue Glacis-de-Rive**  
**CH-1207 Genève (CH)**

⑦② Inventeur : **Berney, Jean-Claude**  
**Route de Mouthe**  
**CH-1343 Les Charbonnières (CH)**


⑦④ Mandataire : **Frei, Alexandra Sarah**  
**Frei Patentanwaltsbüro**  
**Hedwigsteig 6**  
**Postfach 768**  
**CH-8029 Zürich (CH)**

⑤④ **Dispositif à mémoire.**

⑤⑦ Le dispositif à mémoire selon l'invention comporte une partie (1) métallique rigide assurant une liaison mécanique et électrique avec un système de lecture. Il comporte un circuit intégrée EEPROM à lecture/écriture par l'alimentation monté à l'intérieur d'un contact creux relié à la première borne d'alimentation de l'IC et faisant office de boîtier de protection. Le tout est monté sur un support (3) fixé dans un logement (2) de la partie (1) métallique, celle-ci étant reliée à la deuxième borne d'alimentation de l'IC. Il est possible de monter plusieurs IC dans une même partie métallique de manière à réaliser un dispositif multifonctions.

*- module électronique qui peut être incorporé à un fond de boîte de montage*

FIGURE 1

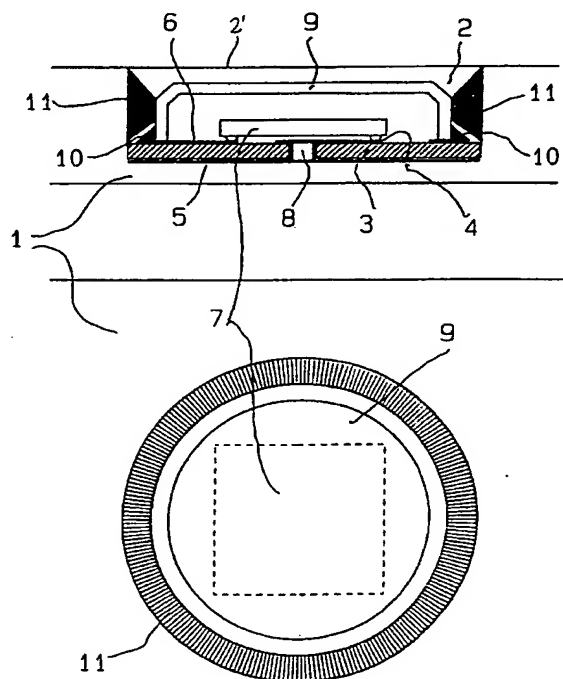

La présente invention concerne un dispositif à mémoire électronique selon la revendication 1.

Il existe à l'heure actuelle de très nombreux dispositifs de petites dimensions, généralement sans source interne d'alimentation, qui utilisent des mémoires électroniques pouvant être lues, voir lues et écrites, par un système de lecture adéquat, et qui touchent à des applications qui nécessitent une sécurité particulière. On peut citer par exemple toutes les "cartes à puce" qui sont utilisées comme moyen de se procurer de l'argent (cartes de crédit, cartes bancaires, etc), les cartes à prépayement (téléphone, machines à café, parkings, etc), de même que les systèmes de clés électroniques plus ou moins sophistiqués.

Or deux points importants obèrent la fiabilité de la plupart de ces dispositifs, et limitent par là leurs applications. Premièrement ils sont montés sur des supports en matière plastique qui peuvent facilement se déformer, voire être détruits, lors de contraintes mécaniques ou thermiques même relativement courantes. Deuxièmement l'accès à la mémoire nécessite plusieurs contacts électriques, contacts qui sont une source importante et endémique de mauvais fonctionnements. Il est donc fréquent que le dispositif (carte, clé, etc) ne puisse plus être introduit dans l'appareil de lecture, ou ne puisse plus être lu par ce dernier.

L'utilisation de ces dispositifs est donc limitée à des applications dans lesquelles leurs destructions éventuelles n'entraîneraient pas le cas échéant de conséquences trop fâcheuses.

L'invention a pour but d'apporter une solution à ces différents problèmes par un dispositif à mémoire électronique d'une construction particulièrement fiable.

Conformément à l'invention, ce but est atteint dans un dispositif à mémoire électronique comportant une partie en matière électro-conductrice servant à la fois de logement et de contact de sortie à un circuit intégré mémoire. La limitation au strict minimum du nombre des contacts ainsi que les caractéristiques mentionnées par la suite contribuent également à atteindre le but fixé. De préférence, ce dispositif comporte au moins un circuit intégré mémoire avec lecture ou lecture/écriture superposée à l'alimentation et une partie métallique ou électro-conductrice rigide servant de logement dans lequel vient se fixer un support sur lequel sont montés le circuit intégré mémoire et au moins un contact de sortie. Ledit support ou interface d'interconnexion comporte de préférence des zones métallisées agencées de manière à assurer, après assemblage, les liaisons entre la première borne d'alimentation du circuit intégré et le contact de sortie d'une part, et entre la deuxième borne d'alimentation du circuit intégré et ladite partie métallique d'autre part, cette partie métallique étant agencée pour assurer une liaison tant mécanique

qu'électrique avec le système de lecture.

Cette construction permet donc de réaliser un dispositif miniaturisé robuste et dont l'accès ne présente aucune difficulté, vu que le dispositif n'a que deux contacts de sortie. Le dispositif selon l'invention peut, vu ses dimensions ultra-réduites, être incorporé dans un bon nombre d'objets sans se faire remarquer ou sans présenter d'inconvénients de par sa présence. Le dispositif peut contenir des informations qui se rapportent à l'objet dans lequel il est incorporé ou à la personne qui porte l'objet. Dans le premier cas ces informations peuvent donner des indications quant à la provenance ou l'appartenance de l'objet. Dans le second cas les informations peuvent donner des indications quant à l'identité ou l'état de la personne. Le dispositif est spécialement adapté à être incorporé dans une montre, un bracelet de montre, un bijou ou autre objet personnel.

L'invention est décrite ci-après à l'aide d'exemples et de références aux figures jointes, dans lesquelles:

La figure 1 représente un exemple de configuration interne d'un dispositif à mémoire selon l'invention.

La figure 2 représente schématiquement un dispositif selon l'invention utilisé comme pièce de monnaie électronique.

La figure 3 représente schématiquement un dispositif selon l'invention utilisé comme clé électronique.

La figure 4 représente schématiquement un dispositif selon l'invention utilisé comme carte de crédit multi-usages.

La figure 5 représente un dispositif selon l'invention incorporé à un bijou et utilisé pour stocker des renseignements, par exemple médicaux.

La figure 6 représente un dispositif selon l'invention incorporé à un fond de boîte de montre.

La figure 7 représente à titre d'exemple un dispositif selon l'invention incorporé à un couvercle de pile de montre.

Sur la figure 1, composée d'une coupe (en haut) et d'une vue en plan (en bas), est représentée la partie 1 en matière électro-conductrice, donc par exemple métallique, qui comporte un logement 2. Dans ce logement se trouve un support 3. Ce support peut être un circuit imprimé comportant des zones métallisées 4, 5, 6 sur ses deux faces et sert donc d'interface d'interconnexion. Le circuit intégré mémoire 7 comporte des bornes ou "bumps" qui permettent d'assurer par thermocompression les liaisons entre le circuit intégré et les zones métallisées du support. Ces liaisons pourraient également être effectuées par bonding ou tout autre méthode connue. De même le support pourrait être réalisé sur céramique en technique Thin Film ou Thick Film, voire en matière plastique avec des contacts de forme surmoulés.

On connaît à l'heure actuelle des circuits mémoi-

re de type EEPROM qui peuvent être lus, voire lus et écrits, directement sur les bornes d'alimentation. Bien que ces circuits soient encore peu connus, nous n'entrerons pas en détail dans la description de leur fonctionnement, celui-ci faisant l'objet de demandes de brevet spécifiques. Il suffit de savoir que ces circuits ne demandent que deux connexions électriques, un premier pôle d'alimentation relié à la masse, et le second pôle d'alimentation.

Sur la figure 1, le premier pôle d'alimentation du circuit intégré 7 est relié par la zone métallisée 4 à la zone métallisée 5 sur la face inférieure du support par l'intermédiaire du trou métallisé 8. Cette face inférieure du support est en contact avec la partie métallique 1. Ce contact pourra être assuré lors du montage soit par soudage, soit par une goutte de colle conductrice. Ainsi, la partie métallique est reliée électriquement au premier pôle d'alimentation du circuit intégré faisant office de masse.

Le second pôle d'alimentation du circuit intégré est placé dans le logement 2, accessible par une ouverture 2' et est relié à la zone métallisée 6 sur laquelle est fixé le contact métallique 9 par le cordon de soudure 10. Ce contact 9, évidé à l'intérieur, est placé par dessus le circuit intégré et sert donc de capot de protection à celui-ci. Enfin un joint par exemple en matière synthétique 11 est forcé entre le contact 9 et la paroi du logement de manière à assurer l'étanchéité du tout.

Dans cette configuration, le système de lecture pourra donc accéder aux deux bornes d'alimentation du circuit intégré EEPROM en établissant deux contacts, l'un avec la partie métallique de base 1, l'autre avec le contact 9.

Ainsi la partie métallique 1 joue à la fois un rôle électrique en servant de contact de masse, et un rôle mécanique en assurant la rigidité de l'assemblage du circuit intégré et de son contact. Cependant son rôle sur le plan mécanique ne se limite pas à cela, ce qui ressort des figures suivantes.

Notons que cette configuration très compacte permet d'utiliser le dispositif selon l'invention pour réaliser des exécutions très miniaturisées.

A la figure 2, qui comporte une vue en plan (à gauche) et une coupe (à droite), le dispositif selon l'invention est utilisé comme pièce de monnaie électronique. A cet effet la partie métallique 20 a une forme circulaire qui rappelle par son apparence et ses dimensions une pièce de monnaie avec en son centre le contact 21 permettant d'accéder au circuit intégré EEPROM qui contient les informations utiles pour cette application. Cependant la partie métallique n'a pas une épaisseur constante, mais présente une surépaisseur en son centre 22. Cette forme particulière de la partie mécanique a plusieurs utilités.

Premièrement une fonction de détrompage. En effet l'accès au système de lecture dans ce cas est une fente de forme 23 correspondant à la forme de la

partie métallique du dispositif selon l'invention. Ainsi il n'est pas possible d'introduire une pièce plus grande. De même il est possible d'évacuer les pièces trop petites comme cela se fait dans les systèmes de tri des pièces de monnaie. Enfin il n'est pas possible d'introduire la pièce à l'envers.

Secondement une fonction de centrage. En effet, si le logement du système de lecture est suffisamment adapté à la forme de la pièce, le contact 22 est automatiquement centré par rapport à une pointe 27 du contact correspondant de un appareil de lecture 24. Notons que le fait de n'avoir qu'un seul contact 27 facilite grandement ce positionnement puisque la position angulaire de la pièce dans le logement du système de lecture n'a pas d'importance. Il est également possible d'accéder à la partie métallique 20 d'un même côté par un second contact 25 faisant également partie de l'appareil de lecture 24 et pouvant approcher la pièce par un mouvement tel qu'il est indiqué par la flèche 26. Dans tous les cas, la fente est pourvue d'ouvertures permettant l'accès des contacts 24 et 25 appartenant à l'appareil 24.

Sur la figure 3, le dispositif selon l'invention est utilisé comme clé électronique. La pièce métallique 30 a la forme et les dimensions d'une clé normale et comporte sur ses deux flancs une découpe 31 qui lui permet d'actionner une serrure de type classique. Dans ce cas, ainsi que dans le cas présenté à l'aide de la figure 2, la partie métallique 20, 30, donc électro-conductrice, permet d'agir sur un système mécanique. Le circuit intégré avec son contact 32 est placé en bout de clé. Ainsi il est possible de combiner la fonction de clé mécanique classique avec la fonction de clé électronique. L'accès au système de lecture ne pourra se faire que si l'on arrive à actionner préalablement la fonction mécanique. Comme la forme de la pièce métallique est plus complexe que sur la figure 2, celle-ci comporte deux encoches 33 qui permettent de positionner le contact 32 avec précision par rapport au contact de l'appareil de lecture. Ainsi la partie métallique peut comporter des éléments servant particulièrement au positionnement du contact. Ces éléments peuvent être disposés sur l'extérieur ou à l'intérieur de la pièce métallique comme par exemple des trous de positionnement.

Notons enfin qu'il n'est pas nécessaire que la totalité de la clé soit métallique ou électro-conductrice, la pièce métallique pouvant se limiter à la zone utile où le circuit intégré est monté et où il est nécessaire d'avoir des points de repère précis pour le système de lecture. Ainsi la tête de la clé 34 peut-elle être réalisée en matière synthétique.

Sur la figure 4, le dispositif selon l'invention est utilisé dans une carte de crédit ou de prépaiement. On assiste actuellement à une prolifération de ces cartes qui commencent à prendre une place importante dans maints portefeuilles. Or on sait que ces cartes ont des dimensions normalisées bien précises qui

empêchent toute miniaturisation à grande échelle. En raison des très petites dimensions du dispositif selon l'invention, il est possible de trouver une autre solution en réalisant des cartes multipuces qui permettraient en fait d'avoir sur un même support l'équivalent de plusieurs cartes normales. Ainsi sur la figure 4 est représentée une carte 40 de dimensions normalisées (échelle environ 2) vue en plan (à gauche) et en coupe (à droite). On peut constater qu'une telle carte comporte deux axes de symétrie x et y et peut être introduite de 4 manières différentes dans un système de lecture (2 rotations de 180° sur l'axe X et 2 rotations de 180° sur l'axe Y). On peut donc placer 4 circuits intégrés montés avec leurs contacts 41, 42, 43, 44 sur leurs supports dans 4 logements distincts de la partie métallique 45. Ces 4 logements sont répartis de manière symétrique par rapport aux axes X et Y, soit deux dessus et deux dessous. La partie métallique comporte également deux trous 46 et 47 permettant d'indexer la carte dans le système de lecture. La partie métallique 45 sert de contact (de masse) à tous les dispositifs qui y sont réunis.

Ainsi la carte comporte un dispositif permettant 4 fonctions indépendantes et peut être utilisée comme 4 cartes traditionnelles distinctes.

Notons que la portion utile de la partie métallique 45 portant les circuits intégrés est groupée au centre de la carte dans la zone la mieux protégée de celle-ci. Les parties extérieures (48, 49 et 48', 49' se trouvant au verso) peuvent être utilisées pour porter des indications relatives à chaque utilisation correspondante de la carte. Ces indications peuvent être fixes, ou être placées sur des étiquettes séparées 50, 51, 52, 53, par exemple des étiquettes métalliques autocollantes, ce qui permet de les changer si nécessaire.

Les figures 5, 6 et 7 concernent une autre forme d'application du dispositif selon l'invention pour stocker des renseignements par exemple médicaux. Il existe de nombreux systèmes pour stocker des renseignements médicaux concernant une personne, groupe sanguin, allergies, traitements, etc, renseignements qui peuvent être lus rapidement si la personne doit être traitée, suite à un accident par exemple. Cependant ces systèmes sont souvent peu fiables. Par ailleurs, pour que le système soit efficace, il est nécessaire que la personne porte ces renseignements sur elle pratiquement en permanence, ce qui représente une contrainte non négligeable, surtout pour des enfants et les personnes du troisième âge. En raison de la miniaturisation extrême que permet le dispositif selon l'invention, il est possible de l'incorporer à de petits objets qui peuvent facilement être portés sur soi, ce qui permet de résoudre ce problème de manière simple.

La figure 5 représente schématiquement à titre d'exemple un bijou, par exemple un pendentif ou un bracelet, qui comporte une partie métallique 57, pouvant être en or ou en un autre métal précieux, partie

métallique ou électro-conductrice sur laquelle est montée le support avec son circuit intégré mémoire et son contact 58. La face représentée est la face non visible du bijou, placée normalement contre la peau. Il est ainsi facile d'incorporer de manière très discrète le dispositif selon l'invention contenant dans sa mémoire les informations médicales utiles dans un bijou attractif pouvant être porté pratiquement en permanence.

La figure 6 représente à titre d'exemple un dispositif selon l'invention incorporé à une montre 60. Cette montre 60 comporte un fond métallique 61, sur lequel est monté le support avec son circuit intégré et son contact 62.

La figure 7 représente à titre d'exemple un dispositif selon l'invention incorporé à une montre en matière plastique. La majorité de ces montres sont du type à quartz avec alimentation par une batterie incorporée. Une grande partie de ces montres comportent sur leur fond un couvercle de pile métallique 70 permettant de changer la batterie sans ouvrir la montre. Il est donc possible d'utiliser ce couvercle comme partie métallique dans laquelle est monté le support avec son circuit intégré et son contact 71.

Il existe bien sur bien d'autres formes d'exécution du dispositif selon l'invention, mais leur description n'apporterait pas d'éléments supplémentaires à la compréhension de cette dernière.

## Revendications

1. Dispositif à mémoire électronique, comportant une partie (1) en matière électro-conductrice servant à la fois de logement (2) et de contact de sortie pour un circuit intégré mémoire (7).
2. Dispositif selon la revendication 1, caractérisé en ce que le circuit intégré (7) est relié à un autre contact (9) de sortie accessible par une ouverture (2') dans la partie (1) et en ce que la partie (1) en matière électro-conductrice constitue un boîtier de protection rigide pour le circuit intégré.
3. Dispositif selon la revendication 2, caractérisé par le fait que les contacts (1, 9) servent à l'écriture/lecture et à l'alimentation du circuit intégré (7) et que la partie (1) en matière électro-conductrice est agencée pour assurer une liaison tant mécanique qu'électrique avec un système de lecture (24).
4. Dispositif selon la revendication 2, caractérisé par un interface (3) d'interconnexion reliant des bornes du circuit intégré aux contacts (1, 9) de sortie.
5. Dispositif selon la revendication 2, caractérisé en



ce que le boîtier de protection est constitué d'une part par la pièce (1) formant un premier contact accessible à un appareil (24) de lecture/écriture et d'alimentation et est constitué d'autre part par une pièce (9) formant un second contact accessible à l'appareil (24) et couvrant le circuit intégré.

5

6. Dispositif selon la revendication 1, caractérisé par une partie (1) en matière électro-conductrice ayant une forme (23, 31) permettant d'agir sur un système mécanique.

10

7. Dispositif selon la revendication 6, caractérisé par une forme (23) extérieure permettant de centrer les contacts (1, 9) par rapport à un appareil (24) de lecture.

15

8. Dispositif selon la revendication 1, caractérisé en ce que la partie (1) en matière électro-conductrice comporte plusieurs circuits intégrés (41, 42) et sert de contact pour plusieurs circuits intégrés.

20

9. Dispositif selon la revendication 6, caractérisé par une partie (1) en matière électro-conductrice ayant la forme d'une clé permettant d'agir sur une serrure.

25

10. Dispositif selon la revendication 6, servant de monnaie électronique.

30

11. Dispositif selon l'une des revendications 1 à 8, caractérisé par une partie (1) en matière électro-conductrice faisant partie d'un bijou.

12. Dispositif selon l'une des revendications 1 à 8, caractérisé par une partie (1) en matière électro-conductrice faisant partie d'une montre.

35

13. Dispositif selon l'une des revendications 1 à 8, caractérisé par une partie (1) en matière électro-conductrice faisant partie d'un objet porté sur une personne.

40

14. Dispositif selon l'une des revendications 1 à 8, caractérisé par une partie (1) en matière électro-conductrice faisant partie d'une carte de crédit.

45

15. Dispositif selon l'une des revendications 1 à 8, caractérisé par une partie (1) en matière électro-conductrice faisant office de couvercle de batterie.

50

16. Dispositif selon la revendication 8, caractérisé par une répartition symétrique des logements pour les circuits intégrés (41, 42, 43, 44) par rapport à deux axes de symétrie (X, Y).

55

FIGURE 1

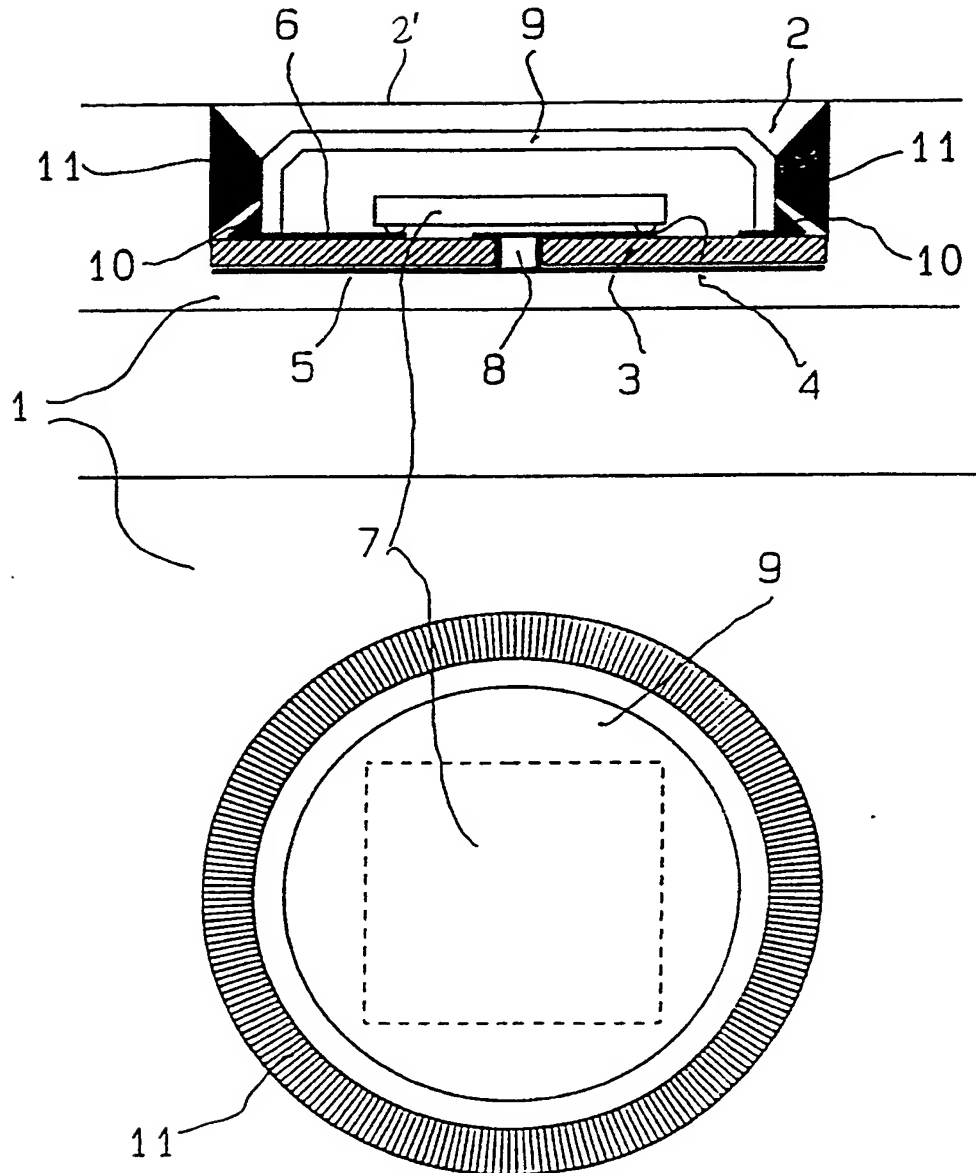


FIGURE 2

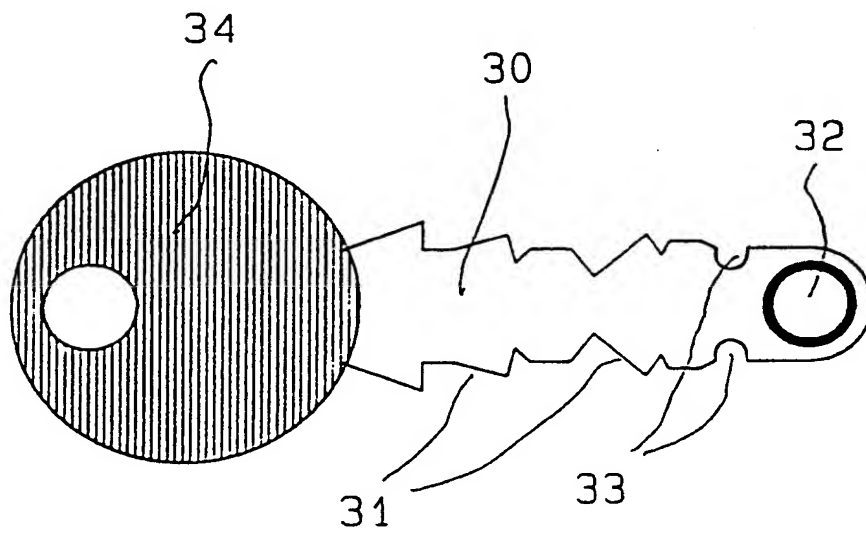
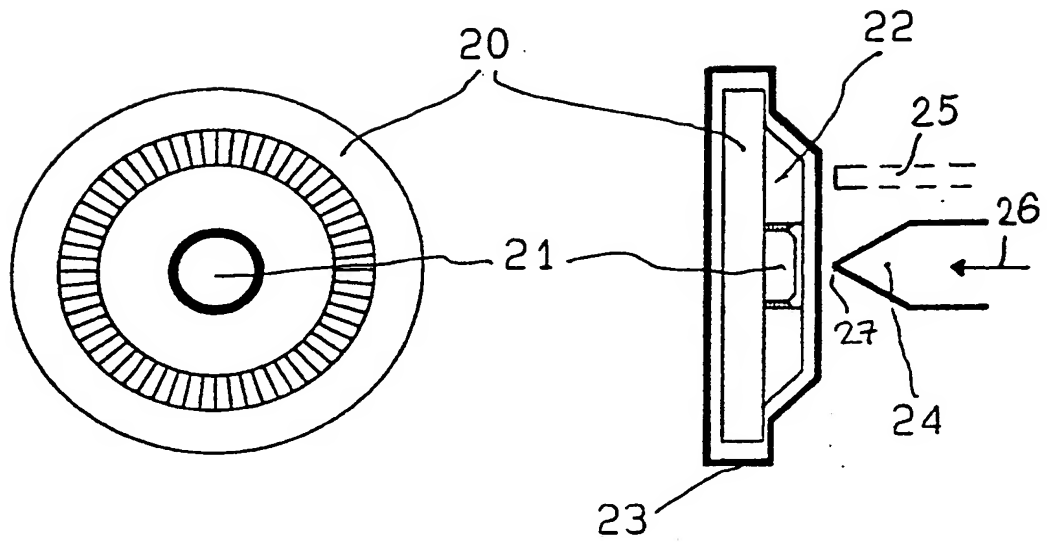
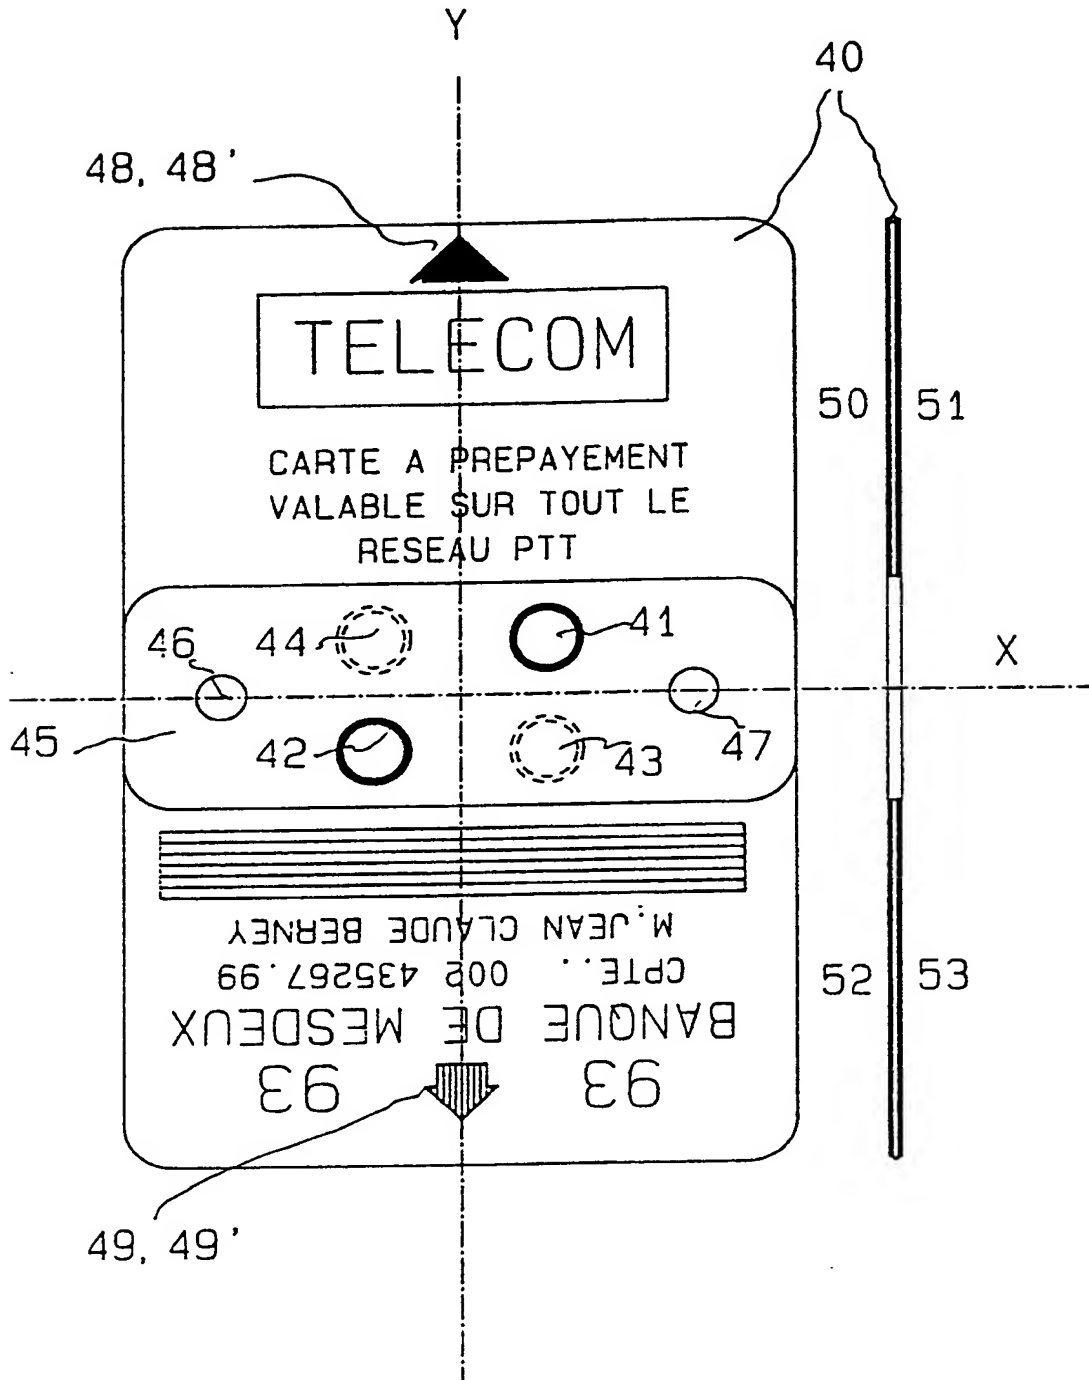


FIGURE 3

FIGURE 4



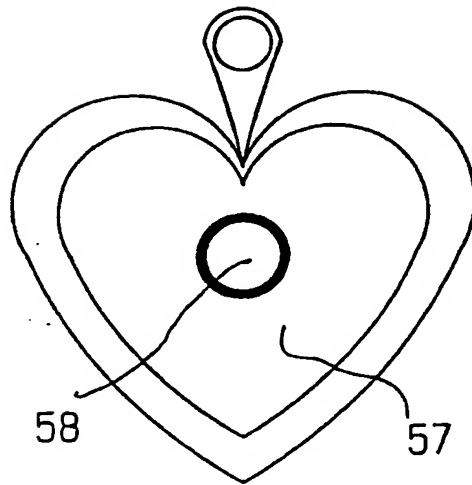


FIGURE 5

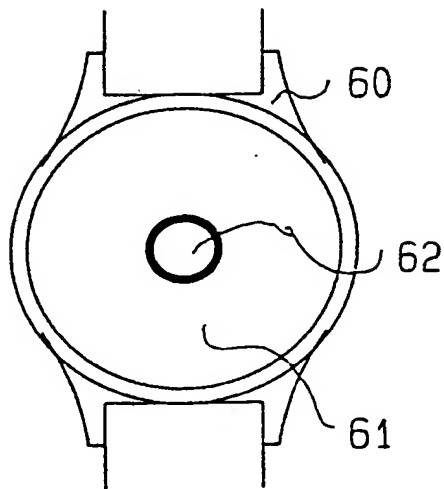


FIGURE 6

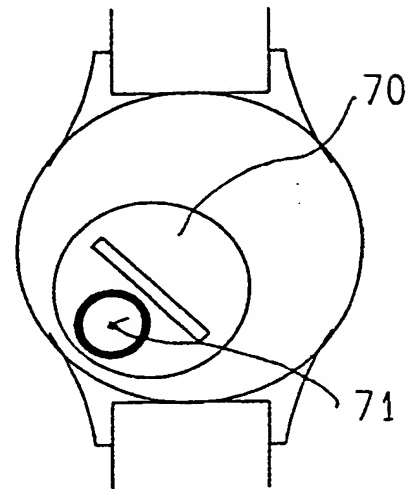


FIGURE 7



Office européen  
des brevets

# RAPPORT DE RECHERCHE EUROPEENNE

Numero de la demande  
EP 94 81 0446

DOCUMENTS CONSIDERES COMME PERTINENTS			
Catégorie	Citation du document avec indication, en cas de besoin, des parties pertinentes	Revendication concernée	CLASSEMENT DE LA DEMANDE (Int.Cl.6)
P,X	WO-A-93 24902 (BERNAY) * le document en entier * ---	1-4,6,7,14	G11C5/00 G06K19/077 E05B49/00
X	US-A-4 945 217 (BOLAN) * colonne 9, ligne 18 - colonne 10, ligne 52; figures 1,15,17 * * colonne 27, ligne 33 - colonne 28, ligne 68 * ---	1-7,13,15	
X	GB-A-2 082 804 (TIMEX CORPORATION) * page 4, ligne 85 - page 5, ligne 21; figure 14 * ---	1-8,12,13	
A	WO-A-93 18485 (CONTROL MODULE INC.) * page 5, ligne 10 - page 7, ligne 22; figures 1-3,5 * ---	1,3,5-7,14	
A	EP-A-0 262 036 (SCHLUMBERGER) * le document en entier * ---	8,14,16	DOMAINES TECHNIQUES RECHERCHES (Int.Cl.6)
A	US-A-4 660 172 (HOLZER) * le document en entier * ---	8,14,16	G11C G06K E05B
A	FR-A-2 546 327 (PACINI) * le document en entier * ---	11,13	
A	IBM TECHNICAL DISCLOSURE BULLETIN., vol.32, no.4B, Septembre 1989, NEW YORK US pages 109 - 110 'KEY WITH LCD INDICATOR' ---	9	
X	FR-A-2 655 368 (VACHETTE) * le document en entier * -----	1-7,9	
Le présent rapport a été établi pour toutes les revendications		*	
Lieu de la recherche LA HAYE		Date d'achèvement de la recherche 8 Décembre 1994	Examinateur DEGRAEVE, L
CATEGORIE DES DOCUMENTS CITES X : particulièrement pertinent à lui seul Y : particulièrement pertinent en combinaison avec un autre document de la même catégorie A : arrière-plan technologique O : divulgation non-écrite P : document intercalaire		T : théorie ou principe à la base de l'invention E : document de brevet antérieur, mais publié à la date de dépôt ou après cette date D : cité dans la demande L : cité pour d'autres raisons & : membre de la même famille, document correspondant	

EPO FORM 1503 (12/92) (P04C02)